Nýtovací matice

šestihranná, otevřená s plochou hlavou

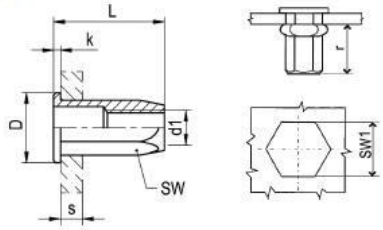

Materiál: ocel pozinkovaná

d1	Typ	SW 1 mm +0,1	s mm	r (mm) min-max	SW mm	D mm	k mm	L mm	Pevnost v tahu N	Utahovací moment Nm
M 4	FTTE	6,0	0,5 – 2,0	5,0 – 5,5	5,9	9,0	1,0	11,0	6.750	4
M 5	FTTE	7,0	0,5 – 3,0	7,2 – 7,7	6,9	10,0	1,0	14,0	12.450	7
M 6	FTTE	9,0	0,5 – 3,0	9,3 – 9,7	8,9	13,0	1,5	16,0	17.400	14
M 8	FTTE	11,0	0,5 – 3,0	10,8 – 11,5	10,9	16,0	1,5	18,0	25.200	24
M 10	FTTE	12,1	0,5 – 3,0	12,8 – 13,5	12,0	18,0	1,7	20,0	30.500	40
M 10	FTTE	13,0	1,0 – 3,5	14,5 – 15,0	12,9	19,0	2,0	23,0	41.400	42
M 12	FTTE	16,0	1,0 – 4,0	17,0 – 18,5	15,9	23,0	2,0	27,0	63.000	76

Nýtovací matice

šestihranná, otevřená s plochou hlavou



Materiál: ocel pozinkovaná

d1	Typ	SW 1 mm +0,1	s mm	Prac. zdvih nářadí ***) mm	SW Mm	D mm	k mm	L mm	Pevnost v tahu N	Utahovací moment Nm **)
M 4	TUBTARA	6,0	0,5 – 2,0	2,0 – 1,5	6,0	9,0	1,0	11,0	8.000	
M 5	TUBTARA	7,0	0,5 – 3,0	3,5 – 2,5	7,0	10,0	1,0	14,0	9.600	
M 6	TUBTARA	9,0	0,5 – 3,0 3,0 – 5,5	4,0 – 3,0 3,5 – 2,0	9,0	13,0	1,5	16,0 18,0	18.500 19.700	
M 8	TUBTARA	11,0	0,5 – 3,0 3,0 – 5,5 5,5 – 8,0	4,0 – 2,5	11,0	16,0	1,5	18,0 20,5 23,5	26.100 31.900 26.500	
M 10	TUBTARA	13,0	0,8 – 3,5 3,5 – 6,0	4,5 – 2,5 4,0 – 2,5	13,0	19,0	2,0	23,0 25,5	32.400 31.700	

* **Lze objednat na základě předchozí poptávky**
**) Výrobce neuvádí
***) Uvedené hodnoty jsou orientační